



<b>Naziv proizvoda</b>	<b>Izolaciona ploča za garažne i podrumске plafone KDP</b>						
<b>Opis proizvoda</b>	Izolaciona ploča za garažne i podrumске plafone jednostrano kaširana negorivim belim staklenim voalom. Voal je na dve suprotne strane ploče duži od ploče za 1 cm. KDP ploča se uz plafon fiksira sa dva metalna tipla, odnosno 1,39 tipli/m <sup>2</sup> . Kod garaža poluotvorenog tipa (vetar) - 5 tipla/ploči. Odlična zvučno-apsorpcijska karakteristika.						
<b>Područje primene</b>	Za poboljšanje toplotne i zvučne izolacije plafona u garažama, podrumskim prostorima ili velikim halama. Koristeći metalne tiplje DHM 6-22 za pričvršćenje KDP ploča uz postojeću plafonsku konstrukciju, sistem ispunjava i zahteve za negorivost.						
<b>Način isporuke</b>  	<b>Oznaka i debljina [cm]</b>	<b>Dimenzija ploče Dužina x Širina [cm]</b>		<b>Količina u pakovanju (paleta) [m<sup>2</sup>]</b>			
	KDP 22	120 x 120		11,52			
	KDP 20	120 x 120		12,96			
	KDP 18	120 x 120		14,40			
	KDP 16	120 x 120		15,84			
	KDP 12	120 x 120		20,16			
	KDP 9	120 x 120		27,36			
	KDP 6	120 x 120		40,32			
	KDP - Voal	120 x 120		7,44			
	<b>Tiplje</b>	<b>Za ploče debljine [cm]</b>	<b>Dužina [cm]</b>	<b>Količina u pakovanju [kom]</b>			
	DHM 20-22	20-22	27	250			
	DHM 16-18	16-18	23	250			
DHM 9-12	9-12	17	250				
DHM 6-9	6-9	14	250				
DHM 3-6	6	11	250				
<b>Pakovanje</b>	Palete						
<b>Oznaka proizvoda</b> prema ÖNORM B 6000	<b>MW-W</b>						
<b>Br. Certifikata o usklađenosti</b>	1139-CPD-0735/09	1. Novo izdanje					
<b>Opis</b> prema EN 13162	MW - EN 13162 - T4 - MU1 - AFR5						
<b>Temperaturna granica primene</b>	200°C						
<b>Hemijska svojstva</b>	Hemijski neutralan, bez sumpora, otporan na truljenje, hidrofoban						
<b>Negorivost</b> prema ÖNORM EN 13501-1	<b>A2-s1, d0</b>						
<b>Negorivost</b> prema ÖNORM B 3800-1	Klasa negorivosti		A				
	Klasa emisije dima		Q 1				
	Klasa stvaranja užarenih kapljica		Tr 1				
<b>Koeficijent toplotne provodljivosti</b>	$\lambda_D$	[W/mK]			0,032		
<b>Koeficijent paropropusnosti</b>	$\mu$				1		
<b>Koeficijent apsorpcije zvuka</b>	$\alpha$	Frekvencija [Hz]					
		125	250	500	1000	2000	4000
	Pričvršćeno direktno na zid						
	KDP 6	0,30	0,90	0,93	0,88	0,90	0,90
	KDP 12	0,90	1,05	1,01	0,98	0,97	1,01

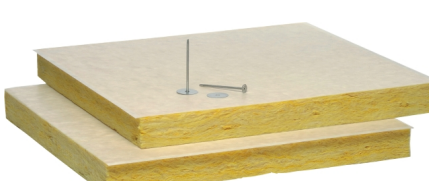